

# 銘板プレス加工用送り装置

## NCX-80T




光線式安全器が有効に使用できます。

材料の上下動が無いので確実にプッシュバックされ、生産効率が大幅に向上します。

連続/断続/単発運転の選択があり装置とプレスは作業に適した方法で同期運転が出来ます。

銘板プレス加工の生産性と安全の向上にお役立てください。

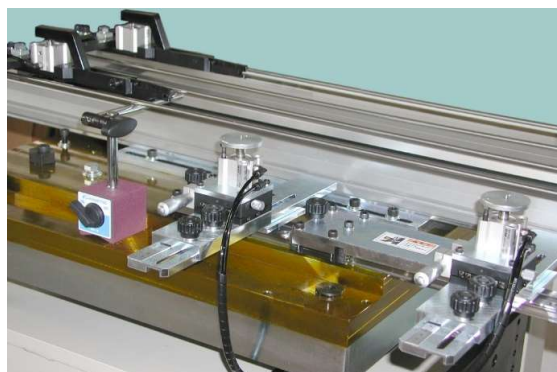

1981年(昭和56年)の発売以来長らくご愛顧頂いております。  
ご要望に合わせカスタマイズも可能ですのでご指示ください。  
2軸制御タイプやカメラ認識のタイプもございます。  
是非貴社の自動化にお役立てください。

型式	NCX-80T
制御軸数	1軸
移動量	X軸:800mm
速度	MAX:1,200mm/sec
加工速度	100spm (90mmピッチの時)
材料寸法	MAX:400×600mm
繰返精度	±0.02mm



NCX-100T

移動量を1,000mmにしたタイプもあります。  
その他プレスに対し前後に動作する内蔵型にも対応可能です。  
ご用命ください。

## C I B A

他の製品の詳しい情報はホームページでご覧いただけます。

URL: <https://www.ciba.jp/>  
Email: [ciba@hotmail.co.jp](mailto:ciba@hotmail.co.jp)



SINCE 1954

### 芝産業株式会社

〒578-0965  
東大阪市本庄西2-5-13  
TEL:06-6747-6771  
FAX:06-6747-6775